

ALBIS 230V

LED-Deckenleuchte



Beschreibung


Perfekt für Autoeinstellhallen und Kellerräume: Die ALBIS 230V leuchtet niedrige Räume optimal aus. In der Deckenmitte einer zweiseiteigen Einstellhalle montiert, spendet sie blendungsfreies Licht für die Fahrbahn. Ihr seitlicher Lichtaustritt beleuchtet zusätzlich die Parkplätze. Auch die Decke wird aufgehellert. So entsteht ein angenehmes Licht, das ein Gefühl von Komfort und Sicherheit vermittelt.

Das Leuchtengehäuse besteht aus stranggepresstem Aluminium und schützt die inneren Komponenten zuverlässig vor Feuchtigkeit oder Schlägen. Auf Wunsch kann die Leuchte mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden.

Das intelligente Steuersystem von eigerlight hilft beim Energiesparen. Im Systemverbund sind Lichtsteuerungen möglich, bei denen die Leuchten in einer grossen Einstellhalle nur gedimmt leuchten. Die Benutzer fühlen sich dadurch sicherer.


ALBIS 230V

LED-Deckenleuchte

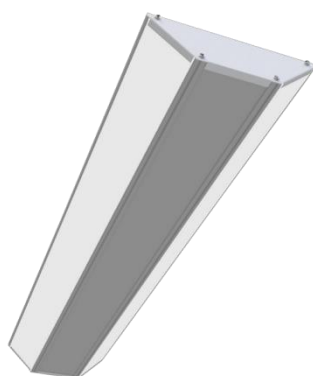


Ausschreibungstext

LED-Deckenleuchte ALBIS 230V; Energie-Effizienz-Index A+; Aufbau: ALU-Profil RAL9016 200x56xL; Spannung 230 VAC; Betriebsgerät eingebaut; Lichtfarbe 3'000 bis 5'000 Kelvin; Leistung/Lichstrom 40W/4'800lm bis 80W/9'600lm; Ra>80; UGR 19; Leuchtmittel LED-Modul SG66; Dimmbar möglich; Montageart: Aufbau Decke; Lebensdauer >50'000h (L80/B10/C10); Schutzklasse III; Schutzart IP44; Garantie 36 Monate.

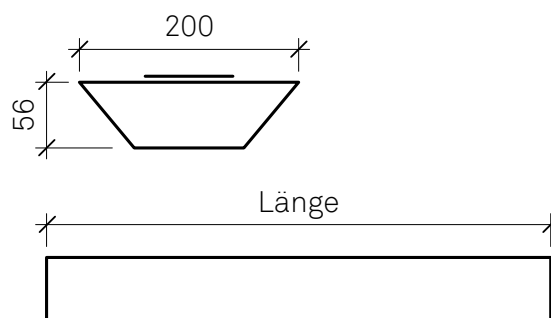

Technische Angaben

Leuchtmittel	LED-Modul SG66
Lichtaustritt	direkt seitlich
Diffusor	Acrylglas, Prismenstruktur
Nennspannung	230 VAC
Leistungsaufnahme	40.0 .. 80.0 Watt
Lichtstrom	4'800 .. 9'600 Lumen
Leuchteneffizienz	120 Lumen/Watt
Farbtemperatur	4'000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI/Ra > 80
Blendungsbewertung	UGR 19
Betriebsgerät	Netzteil 24 VDC, eingebaut
Dimmbar	möglich
Lebensdauer	> 50'000 h (L80B10C10)
Montageart	Aufbau Decke
Material	Aluminium, RAL9016
Schutzart	IP44
Abmessungen LxBxH	800x200x56 mm 1'720x200x56 mm
Spezialität	besonders flache Bauweise

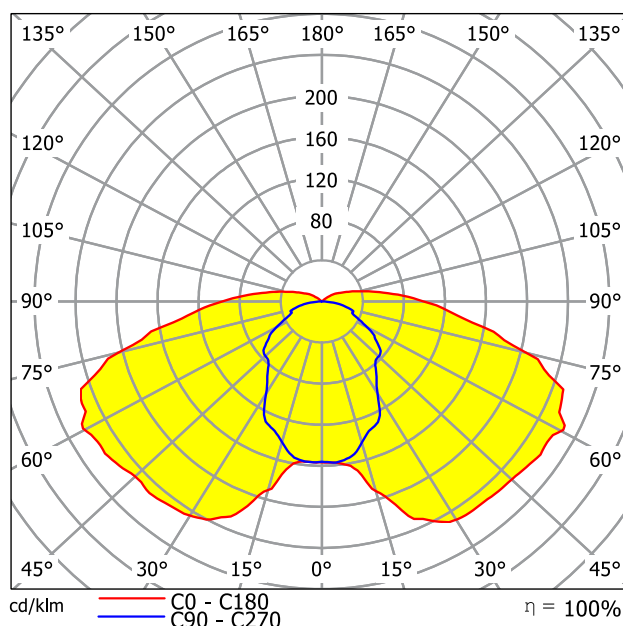

Artikelübersicht, weitere verfügbar auf www.eigerlight.ch

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Module	Länge	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
L107.487	ALBIS 230V	2x2L	880 mm	4'000 Kelvin	40 Watt	4'800 Lumen
L105.334	ALBIS 230V	2x4L	1'720 mm	4'000 Kelvin	80 Watt	9'600 Lumen