


RIGI s108

LED-Linearleuchte

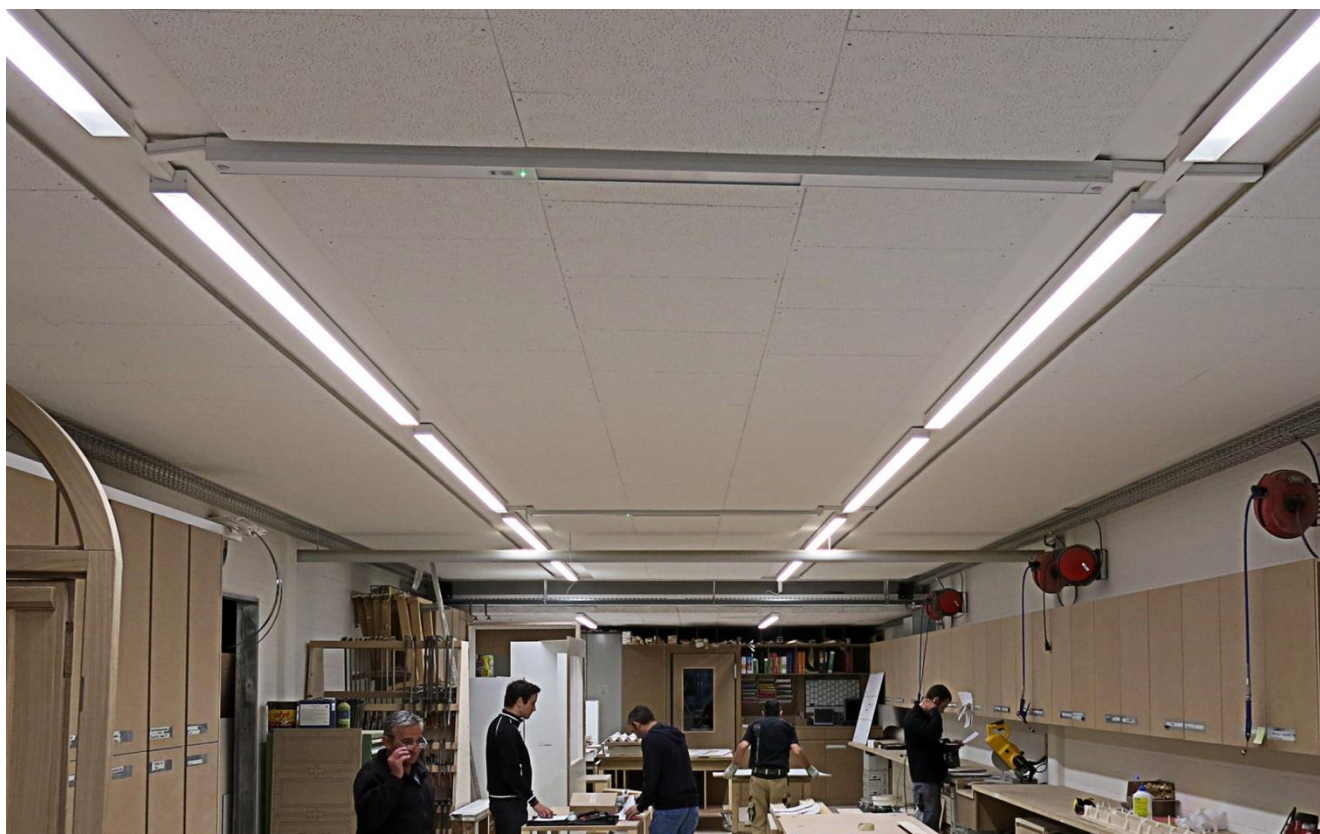

Beschreibung



Die Leuchte RIGI ist vielfältig einsetzbar: Als Arbeitsplatzleuchte ersetzt sie herkömmliche Fluoreszenzleuchten. Kombiniert mit der Regelelektronik eröffnet diese Leuchte komfortable und energiesparende Möglichkeiten für die Raum- und Durchgangsbeleuchtung.

Die RIGI ist eine schlanke, effiziente LED-Leuchte aus stranggepresstem Aluminium. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, reinweiss RAL9016. Eine Prismen-Optik aus klarem Acrylglas lenkt das Licht und sorgt für eine normgerechte Entblendung. Einfache Deckenmontage mit Montageclip oder rapid Seilabhänger. Anschluss: 24 VDC mit externem Netzteil.

Erhältlich mit unterschiedlichen Lichtfarben und integrierter Regelelektronik – wahlweise mit Bewegungsmelder. Einzelleuchten können ausserdem zu einem Lichtband verbunden werden.


RIGI SI08

LED-Linearleuchte

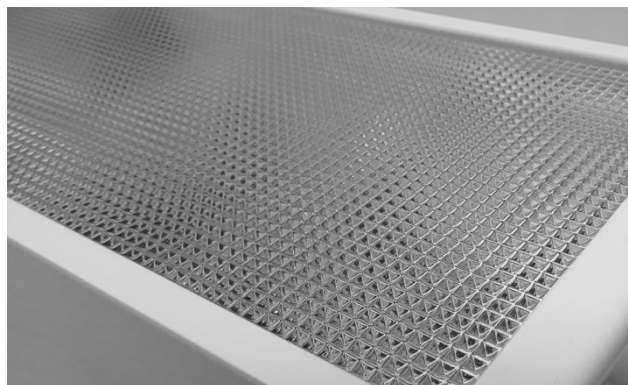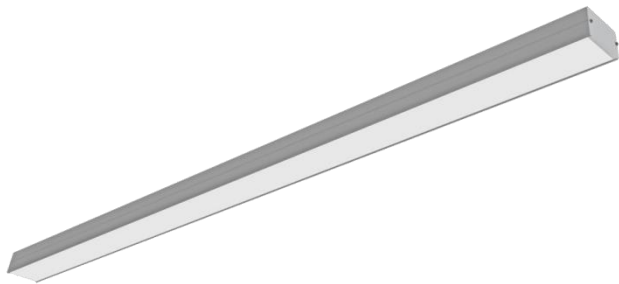

Ausschreibungstext


LED-Linearleuchte RIGI; Energie-Effizienz-Index A++; Minergie ja; Aufbau: ALU-Profil RAL9016 84x52xL; Spannung 24 VDC; Betriebsgerät extern; Lichtfarbe 4'000 K; Leistung/Lichtstrom 44.1W/5'643lm bis 58.8W/7'524lm; Ra>80; UGR 20.0; Leuchtmittel LED-Modul SI08; Dimmbar ja über Gateway; Montageart: Bügel, Pendel; Lebensdauer >50'000h (L80/B10/C10); Schutzklasse III; Schutzart IP44; Garantie 36 Monate.

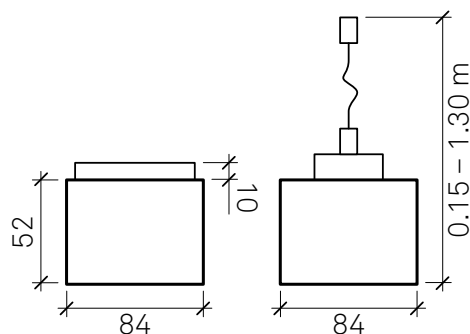

Länge siehe Artikel

Technische Angaben

Leuchtmittel	LED-Modul SI08
Lichtaustritt	Direkt
Diffusor	Acrylglas, Prismenoptik
Nennspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme	44.1 .. 58.8 Watt
Lichtstrom	5'643 .. 7'524 Lumen
Leuchteneffizienz	128 Lumen/Watt (METAS)
Farbtemperatur	4'000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI/Ra > 80
Blendungsbewertung	UGR 20.0
Betriebsgerät	Netzteil 24 VDC, extern
Dimmbar	PWM DALI/DMX über Gateway
Lebensdauer	> 50'000 Betriebsstunden
Montageart	Bügel, Pendel
Material	Aluminium, RAL9016
Schutzart	IP44
Abmessungen BxH	84x52 mm 6 Längen (880 ... 2'980 mm)
Spezialität	Eingebaute Sensorik

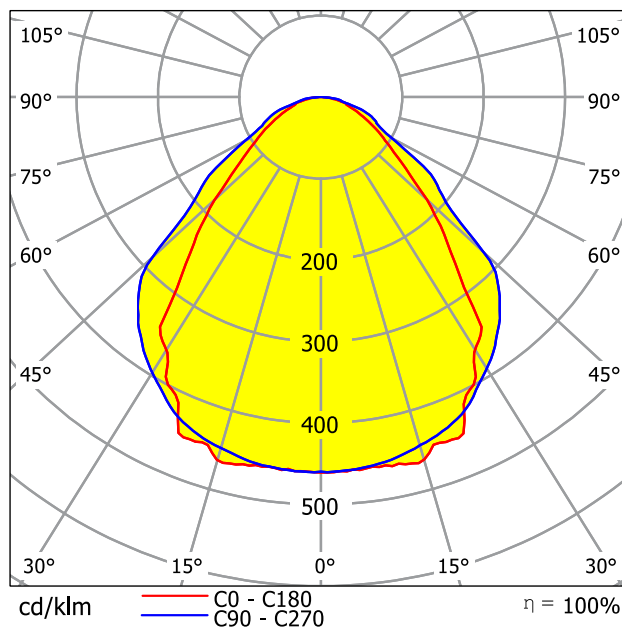

Artikelübersicht, weitere verfügbar auf www.eigerlight.ch

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Module	Länge	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
L108.622	RIGI SI08 power	3L	1'300 mm	4'000 Kelvin	44 Watt	5'643 Lumen
L108.623	RIGI SI08 power	4L	1'720 mm	4'000 Kelvin	59 Watt	7'524 Lumen
K107.793	Netzteil 24 VDC				60 Watt	
K105.215	Seilabhängiger-Set 0.15 .. 1.3 m					
K101.906	Kabel weiss 2x1.5 mm ²					